

C2-260

Mini painel de controle baseado em IP de duas portas

Compatível com

ZKBio Access IVS

ZKBio CVSecurity



C2-260 é um mini painel de controle de duas portas baseado em IP. Suporta comunicação TCP/IP através de rede LAN ou WAN e comunicação RS485 que permite extensão para dispositivos RS485 como DM10, AUX485, WR485. A série é uma combinação perfeita para o software ZKBioAccess para fornecer solução de segurança RFID.

C2-260 pode controlar duas portas por padrão. Pode se estender até 8 DM10s no máximo que pode suportar até 10 portas.

Recursos

- Tamanho compacto;
- Comunicação: TCP/IP, RS485 (extensão), RS485 (leitor)
- Controla duas portas por padrão; máx. 10 (com DM10s)
- Leitor Wiegand: WR485 (RS485 para Wiegand)
- AUX IN: estende para 4 (AUX485)
- Controle de acesso avançado

Especificações

Modelo	C2-260
Número de portas suportadas por padrão	2
Número de entradas auxiliares	2
Número de saídas auxiliares	2
Porta de extensão RS485	1
Porta do Leitor RS485	1
Número de leitores suportados	4
Tipos de leitores suportados	Leitor de cartão RS485, leitor Wiegand (WR485)
DM10 (Placa de Extensão de Porta Única) (Opcional)	Máx. 8
AUX485 (Conversor RS485-4 Aux. IN) (Opcional)	2
WR485 (Conversor RS485-Wiegand) (Opcional)	4
Capacidade do cartão	30.000
Capacidade de registro	200.000
Comunicação	TCP/IP, RS485
CPU	32-bit 1.0GHz
RAM	64MB
Tensão	9.6V - 14.4V CC
Dimensões (L*W*H)	116.47 x 96.49 x 31.40 mm
Temperatura de operação	-10°C - 50°C
Umidade Operacional	20% - 80%

Instalação típica

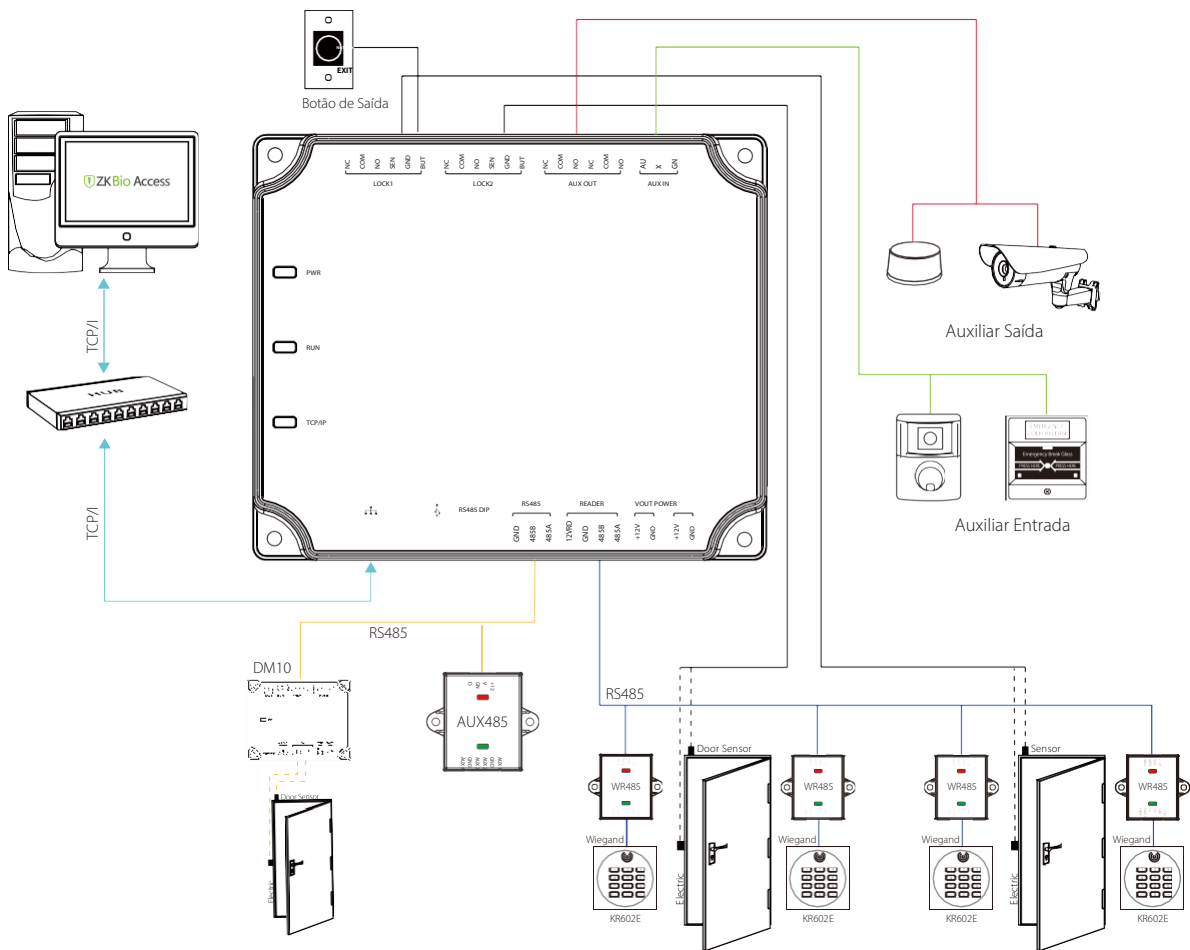


Tabela de Extensão RS485

Suporte Máximo

PORTA	C2-260	DM10	AUX485	WR485
2	1	0	2	4
3	1	1	2	4
4	1	2	2	4
5	1	3	2	4
6	1	4	2	4
7	1	5	2	4
8	1	6	2	4
9	1	7	1	4
10	1	8	0	4

Dimensões (mm)

