Detector de Metais Tipo Portal

ZK-D1065 Pro 18 Zonas Padrão



Aplicações

Centro de exposições

Órgão governamental

Fábrica eletrônica

Presídio

Finanças

Hotel

- Até 18 zonas de detecção e 500 níveis de sensibilidade permitem detecção precisa de objetos proibidos.
- Detecção precisa de uma ampla variedade de objetos proibidos.
- Indicação clara de ameaça com alerta sonoro e indicador LED sincronizados.
- Contagem separada de pessoas na entrada e na saída.
- Configuração automática de sensibilidade e canal.
- Instalação e uso simples.

Especificações

Tela	Tela TFT colorida de 3,5”
Teclado físico	4 teclas
Zona de detecção	Modo ajustável de 6/12/18 zonas
Nível de sensibilidade	500
Canal	100
Menor objeto metálico detectado	Metais do tamanho de uma moeda
Distância máxima de detecção	Vertical: 20-2000 mm
Alerta sonoro de detecção	6 tipos de tons de alarme (ajustáveis)
	0-6 níveis de volume ajustáveis (volume máximo 80 dB)
Indicador visual de detecção	2 conjuntos de LEDs vermelhos nos painéis esquerdo/direito
	LED (vermelho fixo = objeto metálico detectado)
Fluxo de passagem	>40 pessoas por minuto
Programa de autodiagnóstico	Sim
Modo de detecção	Modo de detecção automática / infravermelho (padrão)
Número de grupos IR	2
Objetos detectados	Armas metálicas ferrosas e não ferrosas
Material do gabinete	Polímero ABS retardante de chama, MDF e PVC
Alimentação	CA 100 V a 240 V (CC 12 V/3 A)
Tensão de entrada	CC 12 V
Corrente de operação	1,4 A
Potência de operação	16 W
Tempo de operação (estimado)	Capacidade de operação 24/7 (operação contínua)
Frequência de operação	5,7 kHz ~ 9,6 kHz
Temperatura de operação	-20°C ~ 55°C
Temperatura de armazenamento	-25°C ~ 60°C
Umidade de operação	<95% UR (sem condensação)
Grau de proteção	N/A
	N/A
Ambiente de aplicação	Interno
Dimensões (C*L*A)	2213 * 831 * 471 (mm)
Passagem (C*L*A)	2000*710*399 (mm)


Dimensões com embalagem (C*L*A)	2266 * 540 * 270 (mm)
Peso	Peso bruto: 42 kg
	Peso líquido: 35 kg
Interface	Saída de relé: NÃO
	Interface de rede: NÃO
Certificações	CE, FCC, ISO9001
Controle remoto	NÃO

Zonas de detecção

Configuração ajustável: 6 / 12 / 18 zonas

No modo de 18 zonas, a identificação é numerada de 1 a 18, de baixo para cima. Os LEDs vermelhos indicam a região onde o metal foi detectado.

Distribuição - modo 18 zonas

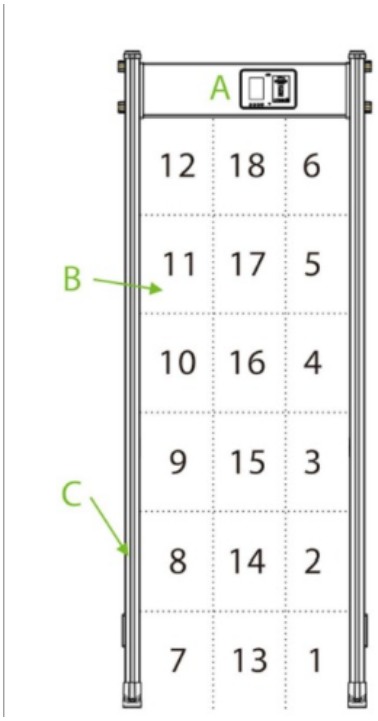

Como funciona

1 **Numeração das zonas**

As zonas seguem de 1 a 18, começando pela parte inferior do portal.

2 **Localização do alarme**

Ao atingir o limite configurado, o LED correspondente indica a região detectada.

3 **Múltiplos alvos**


Mais de uma posição pode ser indicada simultaneamente quando houver múltiplos alvos.

Modos de trabalho disponíveis

6 ZONAS	12 ZONAS	18 ZONAS

Copyright © 2025 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Dimensões (mm)

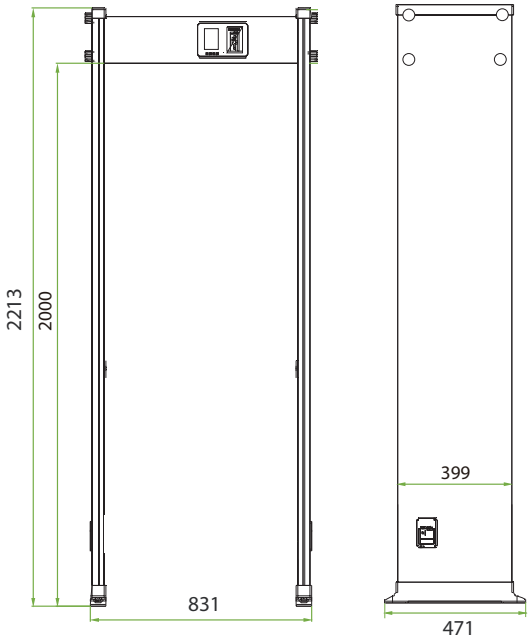

Usos recomendados

Alto fluxo de visitantes



Fábrica eletrônica



Indústria alimentícia



Fábrica de charutos

ZKTECO CO.,LTD. www.zkteco.com.br E-mail: comercial.brasil@zkteco.com

Copyright © 2025 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.