FaceKiosk-H13A

Multi-uso Android Quiosque de reconhecimento facial



Compatível com ZKBioCVSecurity

IP65 IK04

Visão geral

O FaceKiosk-H13A, nosso Smart Kisok Android multifuncional com tela sensível ao toque de 13,3 polegadas e reconhecimento facial, foi projetado para proporcionar uma experiência amigável e interativa ao usuário, incorporando módulos de QR Code e RFID.

O FaceKiosk-H13A possui um leitor de cartão RFID e um scanner de QR Code integrados, que auxiliam na verificação da identidade do usuário por meio de reconhecimento facial, leitura de QR Code e leitura de cartão inteligente, além de uma combinação de métodos de autenticação. O FaceKiosk-H13A foi desenvolvido com base na plataforma Android e oferece suporte ao ZKTeco EDK. Ele se combina com uma tela sensível ao toque para facilitar a rápida implantação de aplicativos de terceiros e oferece aos clientes um ambiente de desenvolvimento de hardware estável e de alta qualidade. O FaceKiosk-H13A conta com a tecnologia ZKTeco e é compatível com o ZKBioCVSecurity.


O FaceKiosk-H13A é a solução ideal para balcões de autoatendimento para visitantes, salas de conferências ou aulas de e-learning.

Características


· Suporta vários formatos RFID, cartão de identificação (padrão), cartão IC (opcional)
· Várias opções de módulo de autenticação, leitor de código QR, sensor de impressão digital, módulo de cartão RFID
· Suporta TCP/IP, USB, WiFi
· Construção robusta para atingir o padrão IK04 à prova de vandalismo
· Nível IP65 à prova de água e poeira, pronto para operação externa
· Equipado com uma das principais tecnologias de reconhecimento facial do setor, elevando seu desempenho anti-spoofing a um novo patamar.
· Construído com painel de toque de nível de smartphone, oferece uma experiência de operação suave e de alta resposta · Oferece várias opções de integração por meio do LCDP SDK e API

Especificações

Capacidade do usuário	500	Sistema operacional	Android 9.0
Capacidade de visitantes	9,500	CPU	Processador de visão computacional personalizado ZKTeco de oito núcleos
Capacidade de Face	10,000		
Transação	100,000		
Comunicação	TCP/IP, Wiegand, Wi-Fi, USB	Fonte	DC 12V, 3A
Bluetooth	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE	Temperatura de operação	0 a 50°C (32 a 41°F)
WLAN	2.4G, 802.11 b/g/n	Umidade operacional	<90% RH
Tipo de Tela	Tela sensível ao toque de 13,3 polegadas	Temperatura de armazenamento	-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Resolução da Tela	1920*1080 pixels	Umidade de armazenamento	20% a 90% RH
Porta de comunicação	2*USB, 1*RJ45, 1*TF card slot, 1*Video out, 1*RS232, 1*RS485	Tipo de cartão	Cartão ID, cartão IC (opcional)
Resolução da Camera	2-megapixel	Modulo QRcode	Códigos QR dinâmicos de check-in ou check-out no ZKBioCVSecurity Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, digitalização Aztec em projetos de desenvolvimento de terceiros
Software Suportado	ZKBioCVSecurity	Algoritmo de reconhecimento facial	ZKFace 5.6 FAR ≤1%; FRR≤1%
Dimensões (L*W*H)	323* 25 * 268mm (12. 72 * 0.98 * 10.55in)	Velocidade de reconhecimento facial	<1s
ROM	16GB	Distância de reconhecimento facial	0.5m a 2m
RAM	2GB DDR3	Grau de proteção	IP65, IK04
Peso Bruto	3.7kg	Peso líquido	1.9kg

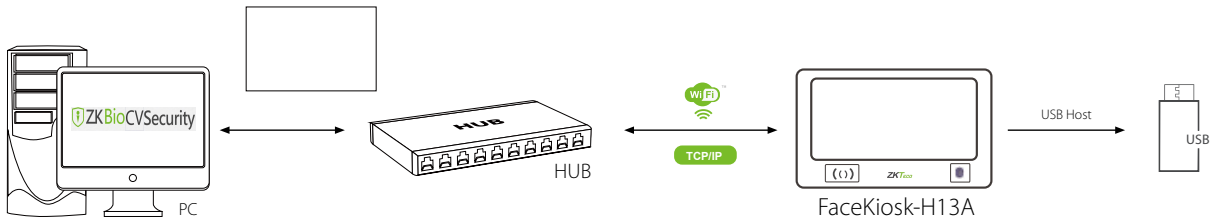

Dimensions (mm)

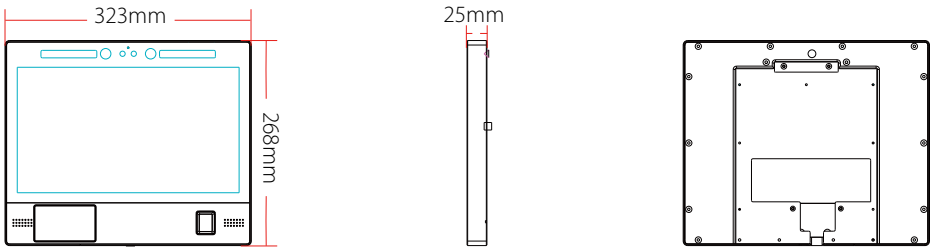

ZKTECO CO.,LTD. www.zkteco.com.br E-mail: sales@zkteco.com

Copyright © 2022 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.