



Terminal controle de acesso de metal

MK-V / MK-H

Com caixa metálica e IP66
para instalação em ambiente
externo



MK-V/MK-H é um terminal autônomo de controle de acesso com caixa metálica robusta e estrutura resistente a água, IP66.



Recursos:

- Verificação por senha ou cartão de proximidade 125Khz (padrão)
- Teclado iluminado e resistente a água
- Cadastro de senhas de 4 a 6 dígitos
- Status por led e áudio
- Tempo de porta aberta e tempo de abertura da porta de 0 a 99 segundos
- Tempo de atraso do alarme de 1 a 3 minutos
- Cartão IC 13.56MHz (opcional)
- Trabalha em baixas temperaturas (-40°C)
- Modo de controle de acesso ou escravo
- Fechadura eletrônica e botão de saída (opcional)
- Suporte a função de cartão de identificação de convidado
- Tamper de violação


Especificações:

Modelo	MK-V	MK-H
Tensão de operação	9-18V DC	9-18V DC
Temperatura de operação	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C
Ambiente	Interno e externo	Interno e externo
Dimensões AxLxP	130 x 55 x 23 (mm)	120 x 76 x 25 (mm)
Classificação IP	IP66	


Configuração:

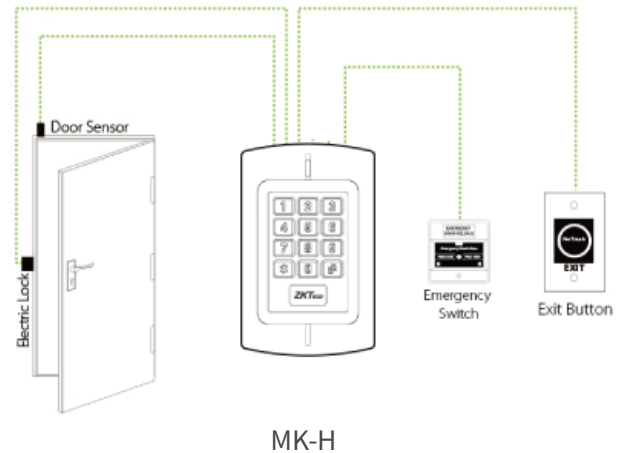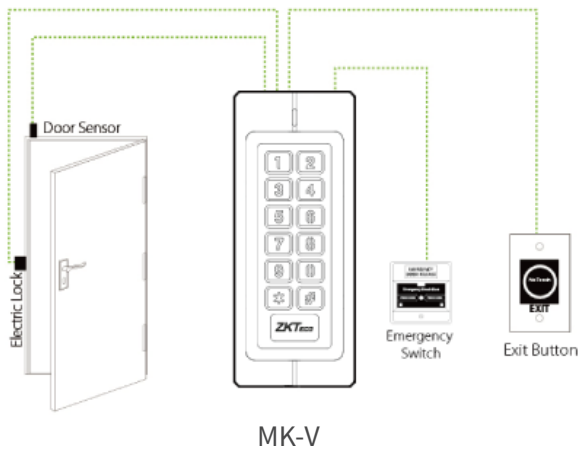

Dimensões:

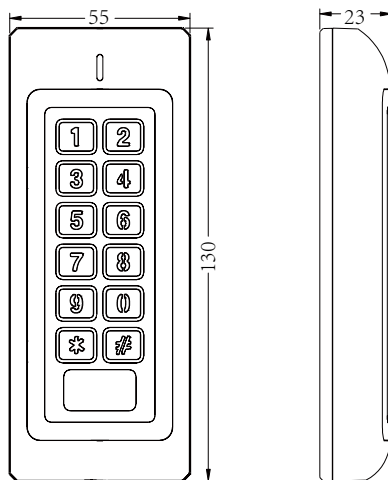

MK-V

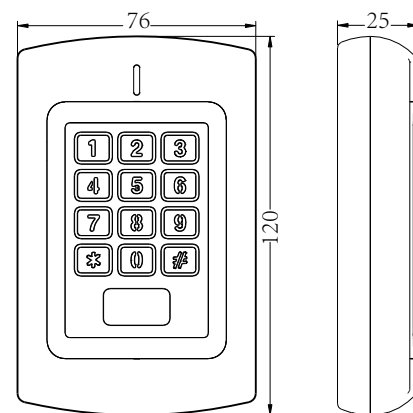

MK-H

ANATEL
06619-20-07632

Homologação do produto na ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

