

Mars Pro-Série S1000

Mars Pro-S1000 Bloqueio Swing de pista única

Mars Pro-S1011 Bloqueio Swing de pista única (c/controladora e leitor RFID)

Mars Pro-S1022 Bloqueio Swing de pista única (c/ controladora, leitor de impressões digitais e leitor RFID)



Alta duração e baixos custos de manutenção

- Design de estrutura modular
- Sistema de encaixe discreto
- Feito maioritariamente de SPCC

Controladora PGIC

- Equipado com um controladora PGIC
- Características gerais e configurações de parâmetros no menu da controladora

Indicador LED

- Indicações visuais para a direção correta de passagem
- Orientação clara com ilustração verde e vermelha

Painel de leitura modular

- Quatro painéis disponíveis:
 - RFID apenas
 - RFID e Impressão Digital
 - RFID e QR Code
 - RFID e Impressão Digital e QR Code
- Reduz a pressão de inventário dos intermediários
- Reduz o tempo e as despesas de instalação

Local de Instalação de Terminais de Controle de Acesso por Reconhecimento Facial


- Diâmetro: 34mm
- Integração com terminais de reconhecimento facial, detecção de temperatura e detecção de máscara

Sensores infravermelhos

- 16 pares de sensores infravermelhos para melhor detecção de carona

Servo Motor

- Velocidade de abertura mais rápida
- Muito mais silencioso
- Maior durabilidade

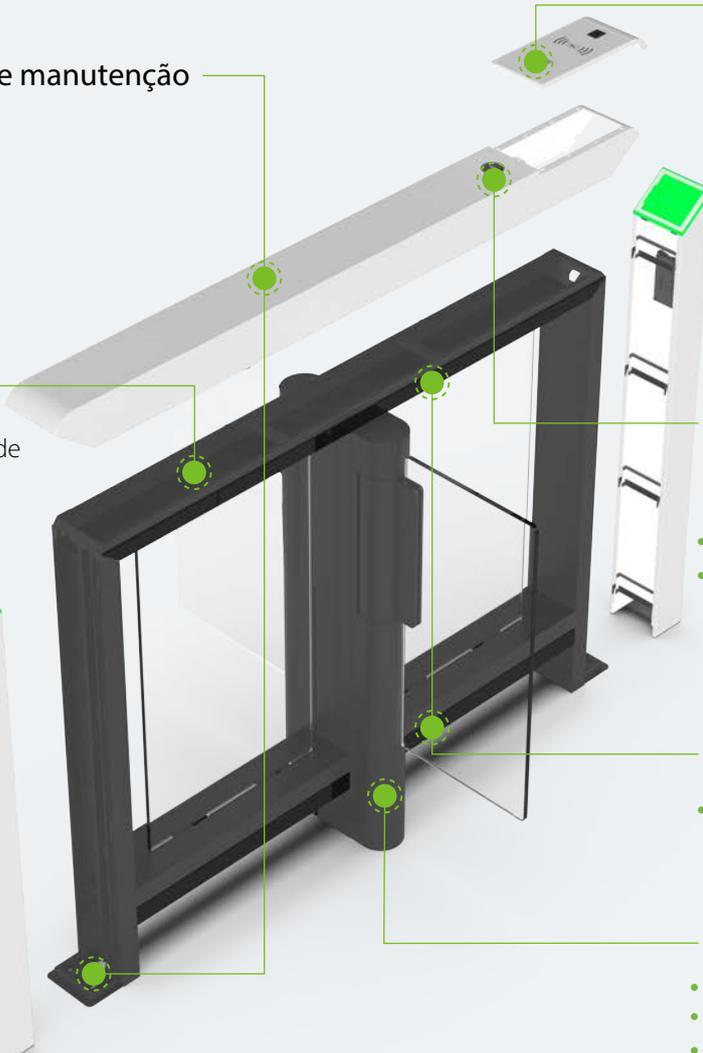

Especificações

Modelo	Mars Pro - Série S1000
Alimentação	AC100V a 120V / 200V a 240V, 50/60Hz
Consumo	70W (Em uso); 20W (Em repouso)
Unidade Motriz	Servo Motor
Média de ciclos entre falhas (MCBF)	10 milhões
Taxa de Rendimento Técnico	Até 30 pessoas por minuto
Movimento das abas	Swing
Ruído	<60dB
Sensor infravermelho	16 pares
Indicador LED	Sim
Temperatura Operacional	-25°C a 65°C
Umidade Operacional	20% a 95% (sem condensação)
Ambiente Operacional	Interno / Externo (se protegido)
Largura do vão de passagem	650mm (Padrão); ≤900mm (Opcional)
Dimensões (C x L x A)	1360 x 120 x 1020 (mm) (±5mm)
Dimensões com embalagem (C x L x A)	1510 x 365 x 1216 (mm) (2 caixas)
Peso líquido	110kg (±5kg)
Peso bruto	160kg (±5kg)
Material do Gabinete	SPCC (Padrão); Aço inoxidável SUS316 (Opcional)
Material da tampa	SPCC (Padrão); Aço inoxidável SUS316 (Opcional)
Material do Bloqueio	Acrílico (Padrão); Vidro temperado (Opcional)
Material de empacotamento	Caixa de madeira
Nível de proteção	IP34
Garantia	5 anos

Aplicações



Aeroportos

Estações

Estádios



Edifícios
Governamentais

Hotéis

Bancos

Dimensões (mm)

