Manual do Usuário

ZKBio CVSecurity

06 - Facekiosk

Data: Janeiro de 2024
Versão do documento: 2.0
Português

Obrigado por escolher nosso produto. Por favor, leia atentamente as instruções antes de operá-lo. Siga estas instruções para garantir o correto funcionamento do produto. As imagens mostradas neste manual são apenas ilustrativas.

Para obter mais detalhes, por favor, visite o site da nossa empresa: www.zkteco.com.br.

Direitos autorais © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Sem o consentimento prévio por escrito da ZKTeco , nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou encaminhada de qualquer forma . Todas as partes deste manual pertencem à ZKTeco e suas subsidiárias (doravante denominadas "Empresa" ou "ZKTeco").

Marca Registrada

ZKTeco é uma marca registrada da ZKTeco. Outras marcas comerciais mencionadas neste manual são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Isenção de Responsabilidade

Este manual contém informações sobre a operação e manutenção dos equipamentos da ZKTeco . Os direitos autorais de todos os documentos , desenhos , etc ., relacionados aos equipamentos fornecidos pela ZKTeco pertencem à ZKTeco e são de sua propriedade . O conteúdo deste manual não deve ser utilizado ou compartilhado pelo receptor com terceiros sem a permissão expressa por escrito da ZKTeco.

O conteúdo deste manual deve ser lido como um todo antes de iniciar a operação e manutenção do equipamento fornecido . Se algum conteúdo do manual parecer obscuro ou incompleto , entre em contato com a ZKTeco antes de iniciar a operação e manutenção do referido equipamento.

É pré -requisito essencial para a operação e manutenção satisfatórias que o pessoal de operação e manutenção esteja totalmente familiarizado com o projeto e que esse pessoal tenha recebido treinamento completo na operação e manutenção da máquina/unidade/equipamento . Além disso , é essencial para a operação segura da máquina /unidade /equipamento que o pessoal tenha lido, compreendido e seguido as instruções de segurança contidas no manual.

Em caso de conflito entre os termos e condições deste manual e as especificações do contrato, desenhos , folhas de instruções ou qualquer outro documento relacionado ao contrato , as condições /documentos específicos do contrato prevalecerão . As condições /documentos específicos do contrato terão prioridade.

A ZKTeco não oferece garantia , garantia ou representação quanto à integridade de qualquer informação contida neste manual ou de qualquer das alterações feitas nele. A ZKTeco não estende qualquer tipo de garantia , incluindo , sem limitação , qualquer garantia de projeto , comercialização ou adequação a um propósito específico.

A ZKTeco não assume responsabilidade por erros ou omissões nas informações ou documentos referenciados ou vinculados a este manual. Todo o risco em relação aos resultados e desempenho obtidos pelo uso das informações é assumido pelo usuário.

Em nenhuma circunstância, a ZKTeco será responsável perante o usuário ou qualquer terceiro por quaisquer danos incidentais, consequenciais, indiretos, especiais ou exemplares, incluindo, sem limitação , perda de negócios , lucros cessantes , interrupção de negócios , perda de informações comerciais ou qualquer perda pecuniária , decorrente , relacionada ou relacionada ao uso das informações contidas ou referenciadas neste manual, mesmo se a ZKTeco tiver sido informada da possibilidade de tais danos.

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Este manual e as informações nele contidas podem incluir imprecisões técnicas, erros tipográficos ou outras imprecisões. A ZKTeco periodicamente altera as informações aqui contidas, que serão incorporadas às novas adições/alterações do manual. A ZKTeco reserva-se o direito de adicionar, excluir, alterar ou modificar as informações contidas no manual de tempos em tempos, na forma de circulares, cartas, notas, etc., visando aprimorar a operação e a segurança da máquina /unidade /equipamento. As referidas adições ou alterações têm o objetivo de melhorar as operações da máquina /unidade / equipamento, e tais alterações não concedem o direito de reivindicar qualquer compensação ou danos sob quaisquer circunstâncias.

A ZKTeco não será, de forma alguma, responsável: (i) caso a máquina /unidade /equipamento funcione devido a qualquer não conformidade das instruções contidas neste manual; (ii) caso a máquina/unidade/ equipamento seja operada além dos limites estabelecidos; (iii) caso a máquina e o equipamento sejam operados em condições diferentes das condições prescritas no manual.

O produto será atualizado periodicamente, sem aviso prévio. Os procedimentos operacionais mais recentes e documentos relevantes estão disponíveis em https://www.zkteco.com.br

Se houver algum problema relacionado ao produto, entre em contato conosco.

ZKTeco do Brasil

Endereço: Rodovia MG10, Km 26, Loteamento 12 - Angicos, Vespasiano - MG, 33206-240

Telefone: +55 31 3055-3530

Para consultas relacionadas a negócios, por favor, escreva para nós em: comercial@ zkteco.com

Para saber mais sobre nossas filiais globais, visite www.zkteco.com

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Sobre a Empresa

A ZKTeco é um dos maiores fabricantes mundiais de leitores RFID e biométricos (impressão digital , facial , veia do dedo). As ofertas de produtos incluem leitores e painéis de controle de acesso, câmeras de reconhecimento facial de curto e longo alcance , controladores de acesso para elevadores /andares , catracas , controladores de portão de Reconhecimento de Placa de Licença (LPR) e produtos para consumidores , incluindo fechaduras de porta com leitura de impressão digital e facial operadas por bateria. Nossas soluções de segurança são multilíngues e localizadas em mais de 18 idiomas diferentes . Na moderna instalação de fabricação da ZKTeco, certificada pela ISO9001 e com 700.000 pés quadrados , controlamos a fabricação , o design de produtos , a montagem de componentes e a logística /expedição , tudo sob o mesmo teto.

Os fundadores da ZKTeco têm sido determinados na pesquisa e desenvolvimento independentes de procedimentos de verificação biométrica e na produtoização do SDK de verificação biométrica, que inicialmente foi amplamente aplicado em segurança de PC e campos de autenticação de identidade. Com o aprimoramento contínuo do desenvolvimento e diversas aplicações de mercado , a equipe gradualmente construiu um ecossistema de autenticação de identidade e um ecossistema de segurança inteligente , baseados em técnicas de verificação biométrica. Com anos de experiência na industrialização de verificações biométricas, a ZKTeco foi oficialmente estabelecida em 2007 e agora é uma das principais empresas globalmente na indústria de verificação biométrica , possuindo várias patentes e sendo selecionada como Empresa Nacional de Alta Tecnologia por 6 anos consecutivos . Seus produtos são protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Sobre o Manual

Este manual apresenta as operações do ZKBio CVSecurity.

Todas as figuras exibidas são apenas para fins ilustrativos. As figuras neste manual podem não ser exatamente consistentes com os produtos reais.

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Convenções do Documento

As convenções utilizadas neste manual estão listadas abaixo:

Convenções da Interface Gráfica do Usuário (GUI)

Para Software	
Convenção	Descrição
Fonte em Negrito	Usado para identificar nomes de interfaces de software, por exemplo, OK, Confirmar , Cancelar.
>	Os menus de vários níveis são separados por esses colchetes. Por exemplo, Arquivo > Criar > Pasta.
For Device	
Convenção	Descrição
< >	Nomes de botões ou teclas para dispositivos. Por exemplo, pressione <OK>.
[ ]	Nomes de janelas, itens de menu, tabelas de dados e nomes de campos estão dentro de colchetes. Por exemplo, abra a janela [Novo Usuário].
/	Os menus de vários níveis são separados por barras de avanço. Por exemplo, Arquivo /Criar/Pasta.

Símbolos

Convenção	Descrição
	Isso representa uma observação que precisa de mais atenção.
	As informações gerais que ajudam a realizar as operações mais rapidamente.
	A informação que é significativa.
	Cuidado tomado para evitar perigos ou erros.
	A declaração ou evento que alerta sobre algo ou que serve como um exemplo de precaução.

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

1 FaceKiosk.....7

1.1 Dispositivo FaceKiosk.....7

1.1.1 Dispositivo.....7

1.1.2 Definir Presença por Área.....8

1.1.3 Definir Presença por Pessoa.....9

1.2 Recursos de Publicidade em Mídia.....9

1.2.1 Recursos de Publicidade.....9

1.2.2 Configurações de Publicidade.....10

1.3 Relatórios de FaceKiosk.....11

1.3.1 Registro de Verificação.....11

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

1 FaceKiosk

1.1 Dispositivo Facekiosk

1.1.1 Dispositivo



Figura 14-1 Dispositivo

1.1.1.1 Excluir

Selecione um ou mais dispositivos e clique em **Excluir** na parte superior da lista e clique em **OK** para excluir o dispositivo FaceKiosk selecionado. Clique em **Cancelar** para cancelar a operação ou clique em **Excluir** na coluna de operação para excluir um único dispositivo.

1.1.1.2 Buscar Dispositivo

Na barra de ferramentas, selecione o menu "**Procurar**". Adicione o dispositivo ao servidor de software.

✍ **Nota:** O usuário precisa entrar no dispositivo de hardware e configurar alguns parâmetros que são suportados para configurar o endereço do servidor de software.

1.1.1.3 Controle

Clique em **Dispositivo FaceKiosk** > **Dispositivo**, então selecione **Controle** para Habilitar/Desabilitar, Reiniciar, sincronizar dados de software e Emitir Endereço de QRCode do dispositivo.

Função	Descrição
Habilitar/ Desativado	Selecione o dispositivo, clique em Desabilitar/Habilitar para parar/iniciar o uso do dispositivo. Quando a comunicação entre o dispositivo e o sistema é interrompida ou o dispositivo falha, o dispositivo pode automaticamente entrar em estado desabilitado. Após ajustar a rede local ou o dispositivo, clique em Habilitar para reconectar o dispositivo e restaurar a comunicação do dispositivo.
Reiniciar Dispositivo	Ele reiniciará o dispositivo selecionado.
Sincronizar Dados do Software para o Dispositivo	Sincronize os dados do sistema para o dispositivo. Selecione o dispositivo, clique em Sincronizar Todos os Dados para Dispositivos e clique em **OK** para completar a sincronização.
Enviar Endereço de código QR	Selecione o Endereço de QRCode Emitido.

Tabela 14-1 Controle de Dispositivo

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

1.1.1.4 Ver / Obter

Clique em **Dispositivo FaceKiosk** > **Dispositivo** e, em seguida, selecione **Ver/Obter** para Obter Parâmetros do Dispositivo, Visualizar Parâmetros do Dispositivo, Reenviar Dados e Obter os Dados da Pessoa Especificada.

Parâmetros	Descrição
Obter Parâmetros do Dispositivo	Obtém os parâmetros comuns do dispositivo. Por exemplo, obter a versão do firmware após a atualização do dispositivo.
Visualizar Parâmetros do Dispositivo	Mostrar detalhes da capacidade.
Reenviar Dados	Selecione o dispositivo no qual deseja reenviar os dados. Clique para marcar a caixa de seleção para carregar o tipo de dados: registro de presença/ informações de pessoal/foto de presença, clique na confirmação para obter novamente tais informações do dispositivo.
Obter os Dados da Pessoa Especificada	Obtém os dados da pessoa especificada do dispositivo.

Tabela 14-2 Visualização/Obtenção de Dispositivo

1.1.1.5 Limpar Dados do Dispositivo

Clique em **Dispositivo FaceKiosk** > **Dispositivo** e, em seguida, selecione **Limpar Dados do Dispositivo** para limpar Comando do Dispositivo, Foto de Verificação e Registro de Validação.

Parâmetros	Instrução
Limpar Comando do Dispositivo	Selecione o dispositivo a ser limpo. Isso limpará o comando de operação emitido pelo software na configuração.
Limpar Foto de Verificação	Selecione o dispositivo. Esta função limpará todos os registros de fotos de verificação do dispositivo.
Limpar Registro de Validação	Selecione o dispositivo. Esta função limpará todos os registros de dados de validação do dispositivo.

Tabela 14-3 Limpar Dados do Dispositivo

1.1.1.6 Editar

Clique em **Editar** na coluna de operação para ir para a página de Edição. Faça as modificações e clique em **OK** para salvar as modificações.

1.1.2 Definir Presença por Área

Clique em **FaceKiosk** > **Dispositivo FaceKiosk** e, em seguida, selecione **Definir Presença por Área.**

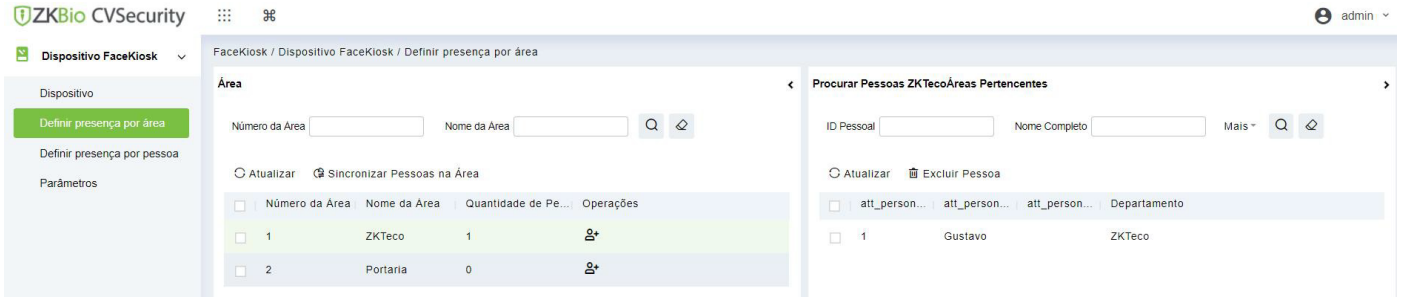


Figura 14-2 Configurar Presença por Área

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

1.1.2.1 Sincronizar Pessoas na Área

Clique em **FaceKiosk** > **Dispositivo FaceKiosk** > **Definir Presença por Área** e, em seguida, selecione **Sincronizar Pessoas na Área.**

Clique em **OK** para salvar e sair.

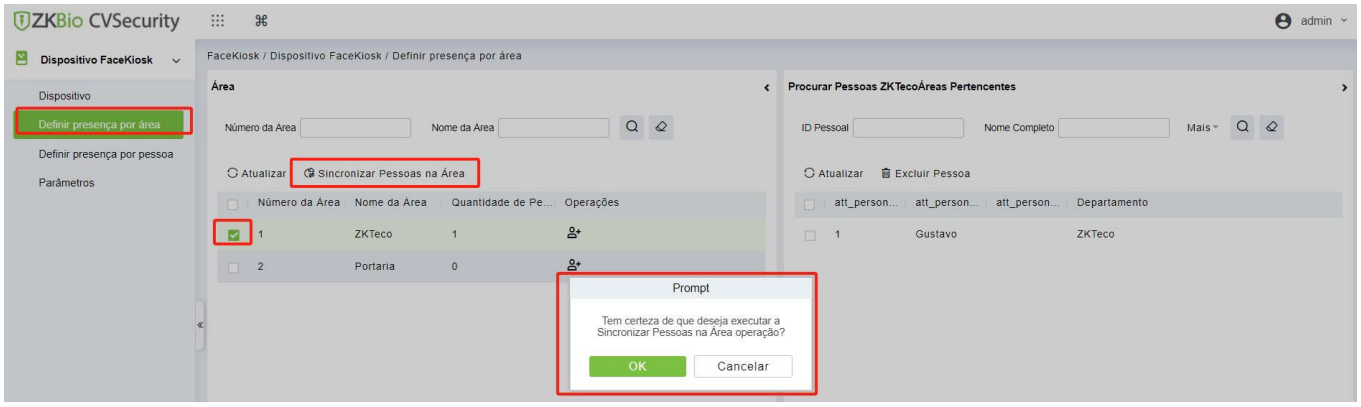


Figura 14-3 Configurar Presença por Área

1.1.3 Definir Presença por Pessoa

Clique em **FaceKiosk** > **Dispositivo FaceKiosk** e, em seguida, selecione **Definir Presença por Pessoa.**

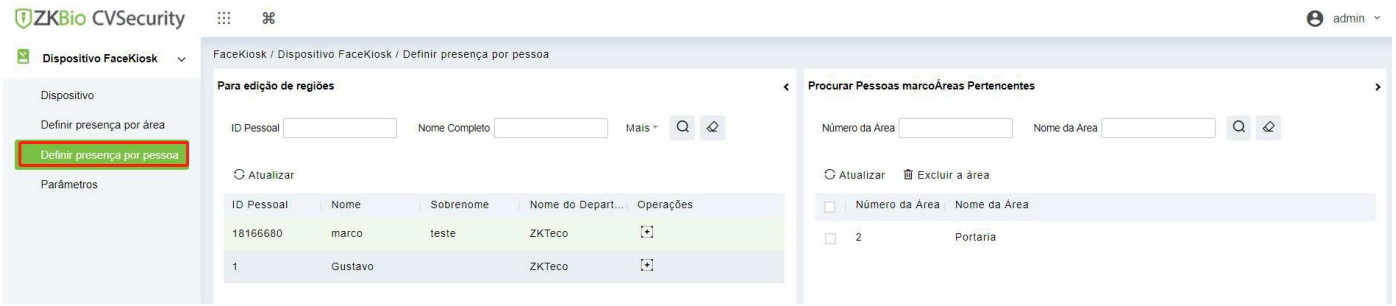


Figura 14-4 Configurar Presença por Pessoa

1.2 Recursos de Publicidade em Mídia

1.2.1 Recursos de Publicidade

Clique em **FaceKiosk** > **Recursos de Publicidade em Mídia** e, em seguida, selecione **Recursos de Publicidade.**

No módulo de recursos de publicidade, é possível criar/editar/excluir recursos de publicidade.

1.2.1.1 Adicionar (Novo)

Suporta fazer upload de novos recursos de publicidade para o servidor de software.

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

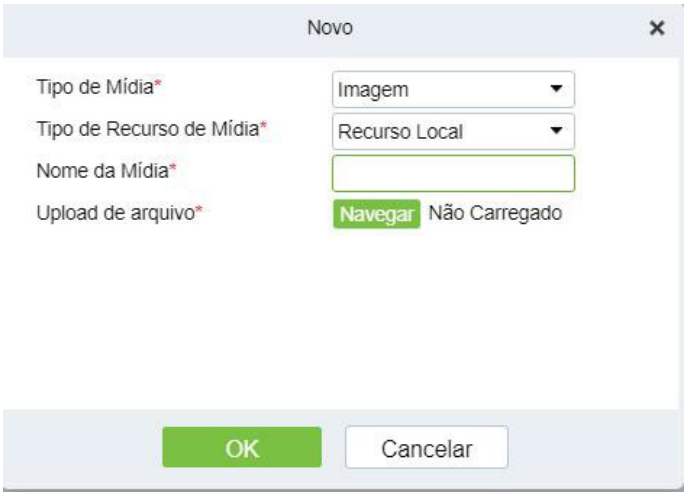


Figura 14-5 Recursos de Publicidade em Mídia

1.2.1.2 Editar

Clique no **nome do dispositivo** ou **Editar** na coluna de operação para ir para a página de Edição. Faça modificações e clique em **OK** para salvar as modificações.

1.2.1.3 Excluir

Selecione um ou mais recursos de publicidade e clique em **Excluir** na parte superior da lista e clique em **OK** para excluir os recursos de publicidade selecionados. Clique em **Cancelar** para cancelar a operação ou clique em **Excluir** na coluna de operação para excluir um único recurso de publicidade.

1.2.2 Configurações de Publicidade

Clique em **FaceKiosk** > **Recursos de Publicidade em Mídia** e, em seguida, selecione **Configurações do Anúncio**. Este módulo suporta criar, editar e excluir a publicidade.

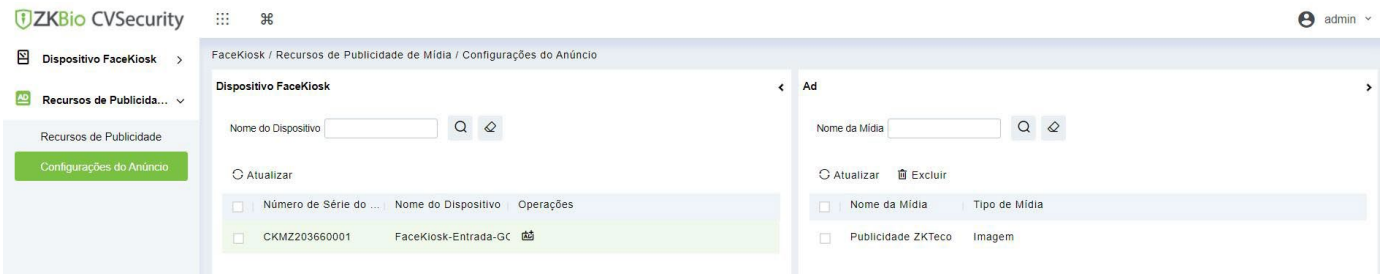


Figura 14-6 Configurações de Publicidade

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

1.3 Relatórios do FaceKiosk

1.3.1 Registro de Verificação

Clique em **FaceKiosk** > **Relatórios do FaceKiosk** e, em seguida, **Registro de Verificação** para visualizar eventos específicos em condições especificadas.

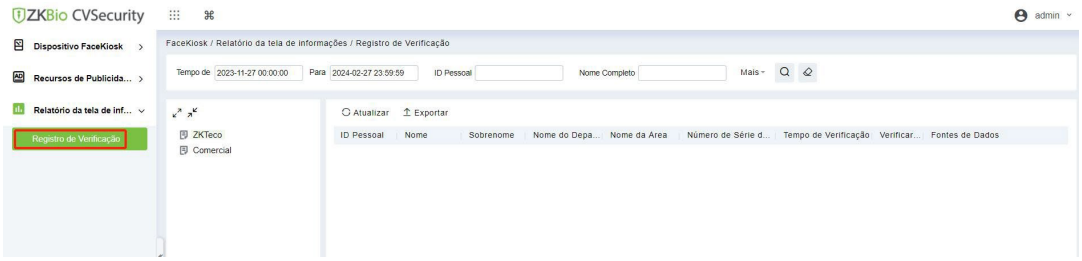


Figura 14-7 Registro de Verificação

1.3.1.1 Exportar

Exporte os registros do log de operações, salve localmente. Você pode exportar para um arquivo Excel, PDF, TXT ou CSV. Clique em **Exportar**. Veja a figura a seguir.



Figura 14-8 Registro de Verificação

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Unidade Vespasiano:

Rodovia MG-010, KM 26 - Loteamento 12 - Bairro Angicos,
Vespasiano - MG | CEP: 33.206-240

Unidade São Paulo:

Rua Cubatão, 86 – 18º andar (Cjs 1802 e 1803) - Bairro Vila Mariana,
São Paulo - SP | CEP: 04013-000

Entre em contato com a ZKTeco

comercial.brasil@zkteco.com
(31) 3055-3530

Direitos autorais©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.